



## SISTEMAS DE PAVIMENTOS

### DESCRIPCIÓN:


Pavimento de epoxi 100% sólido y exento de disolvente. Es continuo y antideslizante, con excelentes propiedades químicas y mecánicas. Consiste en la aplicación de una primera mano con **TECHMOEPOX IMPRIMACIÓN** (ver cuadro de imprimaciones) y seguida por un mínimo de dos capas de **TECHMOEPOX MULTICAPA**. Se le añadirá **TECHMOROD SÍLICE** hasta su saturación, para así darle la propiedad de antideslizamiento.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria Alimentaria
- Pavimentos de garajes y naves industriales
- Realización de pavimentos antideslizantes

### PROPIEDADES / VENTAJAS:

- Exento de disolventes. No desprende olores.
- Acabado decorativo. Fabricado en una completa gama de colores.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Excelente adherencia.
- Posibilidad de altos espesores.
- Resistencia química: Buen comportamiento ante ácidos minerales y orgánicos diluidos, álcalis y disolventes, aceites y grasas.
- Anti deslizante

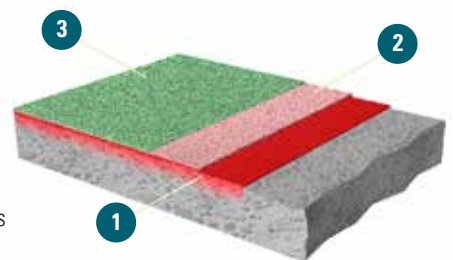

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
<b>1</b> IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m <sup>2</sup>
<b>2</b> TECHMOEPOX MULTICAPA	Revestimiento coloreado de dos componentes formulado con resinas epoxídicas 100% sólidos.	0,2 - 0,6 kg/mm/m <sup>2</sup>
<b>2</b> TECHMOROD SÍLICE 0,2 - 0,4	Sílices especiales para pavimentos de resina	Depende saturación
<b>3</b> TECHMOEPOX SUELO	Revestimiento coloreado de dos componentes formulado con resinas epoxídicas 100% sólidos.	0.150-0.200 kg/m <sup>2</sup>