


CONSTRUCTION PRODUCTS

A collection of various mechanical parts and components, including a large orange cylindrical part, a black plastic fitting, a metal frame, a gear-like component, and several other metal and plastic parts, arranged on a white surface.

Separadores Horizontal

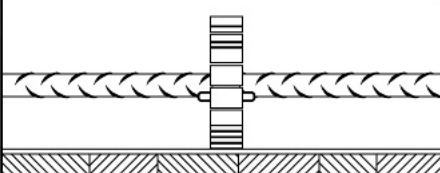
Separadores para la armadura horizontal

ASK TORRE CRUCES		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
 		08060101.0000	ASK TORRE CRUCES 15	6 - 14	15 mm	1000
		08060102.0000	ASK TORRE CRUCES 20	6 - 14	20 mm	500
		08060103.0000	ASK TORRE CRUCES 25	6 - 14	25 mm	500
		08060104.0000	ASK TORRE CRUCES 30	6 - 16	30 mm	250
		08060105.0000	ASK TORRE CRUCES 40	6 - 16	40 mm	250
		08060106.0000	ASK TORRE CRUCES 50	6 - 16	50 mm	125

Separador de plástico con cuatro pinzas de fijación de barra corrugada de diferente diámetro. Apropriado en cruces o encuentros de barra horizontal/vertical

Separadores Vertical



Separadores para la armadura vertical

RUEDA DINKI		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
 		08010101.0000	RUEDA DINKI 15/4-10	4 - 10	15 mm	1000
		08010102.0000	RUEDA DINKI 20/4-12	4 - 12	20 mm	500
		08010103.0000	RUEDA DINKI 25/4-12	4 - 12	20 mm	500
		08010104.0000	RUEDA DINKI 30/4-12	4 - 12	30 mm	250
		18010201.0000	RUEDA DINKI 30/6-20	6 - 20	30 mm	125
		08010105.0000	RUEDA DINKI 30/8-18	8 - 18	30 mm	125
		08010106.0000	RUEDA DINKI 35/4-12	4 - 12	35 mm	200
		08010107.0000	RUEDA DINKI 40/5-14	5 - 14	40 mm	125
		18010202.0000	RUEDA DINKI 40/6-20	6 - 20	40 mm	125
		18010203.0000	RUEDA DINKI 40/12-18	12 - 18	40 mm	125
		08010109.0000	RUEDA DINKI 50/4-10	4 - 10	50 mm	50
		18010205.0000	RUEDA DINKI 50/12-18	12 - 18	50 mm	50
		18010204.0000	RUEDA DINKI 50/6-14	6 - 14	50 mm	50
		08010110.0000	RUEDA DINKI 50/12-20	12 - 20	50 mm	50

Separador de plástico con forma circular, especialmente diseñado como distanciador de armaduras en muros, pilares, paredes y demás estructuras de hormigón. Dispone de una pinza central de agarre de barras de acero corrugado de diferente diámetro



Separadores Prefabricados

Separadores para apilar, almacenar y transportar piezas prefabricadas de hormigón



STAPELPLATTEN		Código	Denominación	Medidas mm.	Unid./Bolsa
 		08050101.0000	STAPELPLATTEN	150 x 60	200

Placa con semiesferas de plástico macizo de elevada resistencia a la compresión, ideal para apilar, almacenar y transportar piezas prefabricadas de hormigón. Evita el contacto directo entre piezas prefabricadas. Es reutilizable

Distanciadores a base de Hormigón

BK KNOCHEN con alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		08020101.0000	BK KNOCHEN 20-25-30 AL	Hasta 20	20/25/30 mm	500
		08020102.0000	BK KNOCHEN 35-40-50 AL	Hasta 25	35/40/50 mm	250
BK KNOCHEN sin alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		08020103.0000	BK KNOCHEN 20-25-30	Hasta 20	20/25/30 mm	1000
		08020104.0000	BK KNOCHEN 35-40-50	Hasta 25	35/40/50 mm	250

Distanciador de uso universal, a base de hormigón reforzado con fibras, de tres posiciones, con o sin alambre, para la fijación de barras de acero corrugado de diámetro máximo 24 mm. Para recubrimientos de hormigón de 20 a 50 mm. según posición y tipo

ABS sin alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		08020105.0000	ABS 20	Hasta 20	20 mm	1000
		08020106.0000	ABS 25	Hasta 20	25 mm	1000
		08020107.0000	ABS 30	Hasta 22	30 mm	500
		08020108.0000	ABS 40	Hasta 25	40 mm	500
		08020109.0000	ABS 50	Hasta 28	50 mm	250
ABS con alambre		Código	Denominación	Ø Barra mm.	Recubrimiento	Unid./Bolsa
		08020110.0000	ABS 25 AL	Hasta 20	25 mm	1000
		08020111.0000	ABS 30 AL	Hasta 22	30 mm	500
		08020112.0000	ABS 40 AL	Hasta 25	30 mm	500
		08020113.0000	ABS 50 AL	Hasta 28	50 mm	250

Distanciador a base de hormigón, con o sin alambre para la fijación de barras de acero corrugado de diámetro máximo 28 mm.



REAL DECRETO 26661/1998 de 11 de diciembre, por la que se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE". Con entrada en vigor el 1 de Julio de 1999.

2.1.3 Separadores:

La EHE los coloca como un elemento fundamental para la estrategia, para la durabilidad y los hace obligatorios en el artículo 37 de Durabilidad.

37.2.5 Separadores:

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Estos calzos o separadores deberán disponerse de acuerdo con lo dispuesto en 66.2.

Deberán estar constituidos con materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, ser resistentes a los ataques químicos a que sean provisionales o definitivos, deberán de ser de hormigón, mortero o material similar y haber sido específicamente diseñados para este fin.


Si los separadores son de hormigón, éste deberá ser, en cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, dilatación térmica, etc..., de una calidad comparable a la del utilizado en la construcción de la pieza. Análogamente, si son de mortero, su calidad deberá ser semejante a la del mortero contenido en el hormigón de la obra.

La Comisión Permanente del Hormigón (CPH), recuerda la importancia de la rigidez, resistencia e impermeabilidad de los elementos utilizados como separadores, al tiempo que recuerda que no debe contener amianto. Por último, recuerde que los separadores pueden ser individuales o sistemas de separadores para una puesta en obra más eficaz.

Queda prohibido el empleo de madera así como el de cualquier material residual de construcción, aunque sea ladrillo y hormigón. En el caso de que pueda quedar vistos, se prohíbe así mismo el empleo de materiales metálicos.

Distanciadores para Encofrados y Accesorios


SK CONO



Código	Denominación	RSR Tubo Espadín	Unid./Bolsa
08030101.0000	SK CONO 20	20/24	500
08030102.0000	SK CONO 22	22/26	500

Cono de plástico insertable en RSR Tubo Espadín 20/24 y 22/26 pasamuros para encofrados. Facilmente extraíble y reutilizable


SK TAPÓN



Código	Denominación	RSR Tubo Espadín	Unid./Bolsa
08030103.0000	SK TAPÓN 20	20/24	1000
08030104.0000	SK TAPÓN 22	22/26	1000

Tapón de plástico insertable en RSR Tubo Espadín 20/24 y 22/26 pasamuros para encofrados. Una vez desencofrado y fraguado el hormigón, extraer DELLE CONO e insertar DECKI TAPÓN


RK ROSETA



Código	Denominación	RSR Tubo Espadín	Unid./Bolsa
08030106.0000	RK ROSETA 22	22/26	250

Terminal de plástico ranurado insertable en RSR Tubo Espadín 22/26 pasamuros para encofrados. Utilizar conjuntamente con RST TAPÓN ESTANCO


RST TAPÓN ESTANCO



Código	Denominación	RSR Tubo Espadín	Unid./Bolsa
08080103.0000	RST TAPÓN ESTANCO 22	para RK roseta 22	500

Tapón de plástico ranurado insertable en RK ROSETA 22, ofreciendo una total estanqueidad

RSR TUBO ESPADÍN



Código	Denominación	Longitud del tubo	Unid./Bolsa
08030108.0000	RSR TUBO ESPADÍN 22/26	2,00 m	100
08030107.0000	RSR TUBO ESPADÍN 20/24	2,00 m	50

Tubo de plástico pasamuros para encofrados, estriado superficialmente para su perfecta adherencia con la masa de hormigón. Suministrado en tubos de 2 m de longitud y diámetro interior de 20 mm (20/24) y 22 mm (22/26)


Separador de Viguetas

Separador de PVC de bajo coste indicado para armaduras muy pesadas

SEPARADOR DE VIGUETAS		Código	Denominación	Medidas mm.	Unid./Bolsa
		08080102.0000	Separador de Viguetas	Ancho: 30 mm Largo: 110 mm Alto: 20 mm	600
Cuña horizontal resistente para el calado de sceros en fondo de viga o en caso de tejidos soldados en el lugar de la obra					


Perfiles Triangulares

Perfiles para la realización de chaflanes


P. TRIANGULAR BERENJENOS		Código	Denominación	Medidas mm.	Longitud perfil	Unid./Bolsa
		08040101.0000	Perfil 15	A 15 / B 21,2	2,5 m	100 m
		08040102.0000	Perfil 20	A 20 / B 28,3	2,5 m	100 m
		08040103.0000	Perfil 30	A 30 / B 42,4	2,5 m	50 m
Listón de plástico de sección triangular, para la realización de chaflanes en estructuras de hormigón. Es flexible, resistente al impacto y re-utilizable						

Cápsula Soporte Quitamiedo

Soportes para empotrar vallas de seguridad

C. SOPORTE QUITAMIEDOS		Código	Denominación	Medidas cm.	Unid./Bolsa
		08090101.0000	C.S. Quitamiedo	Diámetro: 4 cm Altura: 13 cm.	100
Cápsula de plástico altamente resistente que sirve como soporte para empotrar vallas de seguridad en obras, etc...					

Tapones de Seguridad

TAPÓN DE SEGURIDAD		Código	Denominación	Ø barra mm.	Unid./Bolsa
		01021910.0000	Tapón de seguridad	6 - 20	500
Tapón de plástico insertable en barras de acero y esperas, minimizando el riesgo de accidente de los operarios por pinchazos, cortes, etc... Presentado en color anaranjado para su fácil identificación como zona de riesgo. Es reutilizable					

TECHNO

CONSTRUCTION PRODUCTS

Delegaciones:

Las Palmas de Gran Canaria

c/ Las Mimosas, Parcela 122, Fase 1 Manz. 2
Polígono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes • Gran Canaria
Tlf.: 928 18 93 55/56 • Fax: 928 18 80 41
Móvil: 625 46 97 42

Santa Cruz de Tenerife

c/ Benjamin Franklin, Nave 9
Polígono Industrial El Chorrillo
38108 Santa Cruz de Tenerife • Tenerife
Tlf.: 922 53 76 72 • Fax: 922 62 58 07
Móvil: 615 02 43 38

tecnicashm@tecnicashm.com

www.tecnicashm.com

