



SISTEMAS DE PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN:

El sistema Techmo Flex es un pavimento autonivelante con grandes cualidades de flexibilidad apto para exteriores e interiores, a color. En el que se aplicará como imprimación **TECHMOPOL IMPRIMACIÓN EPOXI 100** (ver cuadro de imprimación) y seguidamente una capa de **TECHMOPOL AUTONIVELANTE FLEXIBLE**, con un espesor mín. de 2 mm para conseguir un efecto autonivelante. Para el sellado perfecto se utilizará **TECHMOPOL PROTEC**.


CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Viviendas
- Pasillos
- Oficinas
- Cantinas/Restaurantes
- Pasillos

- Zonas comerciales
- Habitaciones de Hospitales, Clínicas, Residencias
- Capa de Rodadura aplicada sobre membrana impermeabilizante poliuretano

PROPIEDADES / VENTAJAS:

- 100% sólidos
- Sin disolventes.
- Buena resistencia a la abrasión y al rayado.
- Buena resistencia a la compresión y al impacto.
- Pavimento limpio y de fácil mantenimiento
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Gran sensación de confort
- Variedad de colores

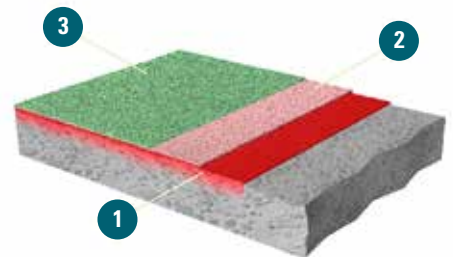

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO
1 IMPRIMACIÓN	Depende del soporte. (Ver cuadro de imprimaciones)	0.20 - 0.30 kg/m ²
2 TECHMOPOL AUTONIVELANTE FLEXIBLE	Revestimiento 100% sólidos, de poliuretano aromático sin disolventes, autonivelante y muy resistente.	1.3 kg/mm/m ²
3 TECHMOPOL PROTEC	Revestimiento de altas prestaciones a base de poliuretano alifático bicomponente.	0.150 - 0.200 kg/m ²